



Comment insérer la lame dans le cône ?

Faites pression sur le bouton poussoir du cône pour sortir la lame qui est aimantée et délicatement avec une pincette sortez-la.

Pour en mettre une neuve présentez-la avec une pincette dans le trou du cône (en dessous) et insérez-la.

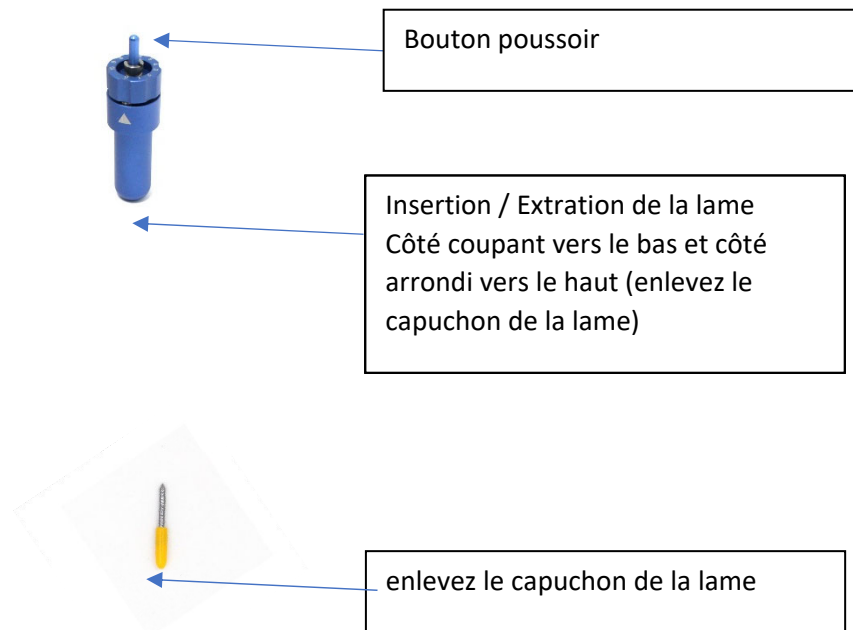

Votre support de lame est réglé à l'usine et vous est communiqué avec votre machine (niveau 6 ou 7); voici une explication sur la sortie de lame.

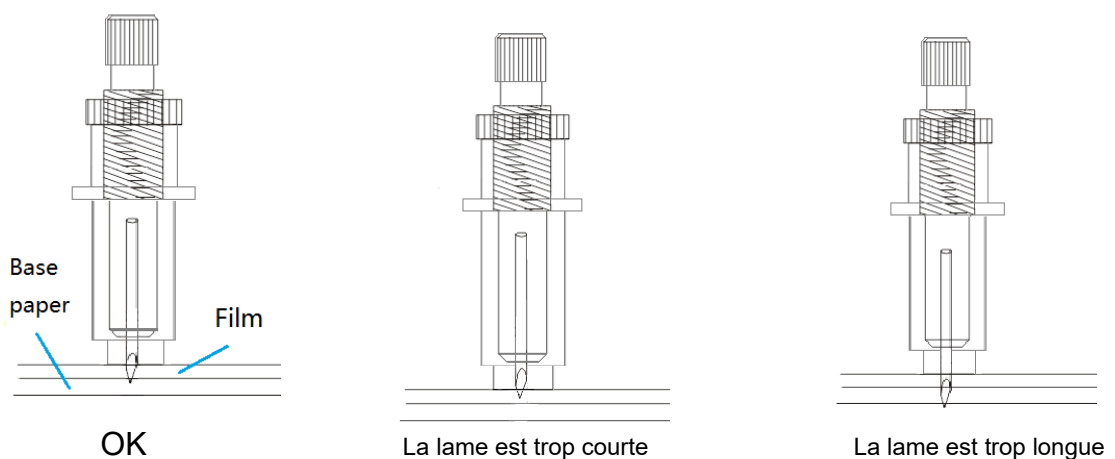

REMARQUE : Pour obtenir la longueur appropriée, réglez la longueur de la lame à 0,1 mm de plus que l'épaisseur du film. Elle doit pouvoir percer complètement la couche de film sans pénétrer dans le papier de base.