



GUIDE DE CONFIGURATION BLUETOOTH

- 1- Sur votre PC, dans informations systemes, cliquez sur gestionnaire de périphériques
Localisez en bas Ports (COM ET LPT) et notez les ports déjà utilisés

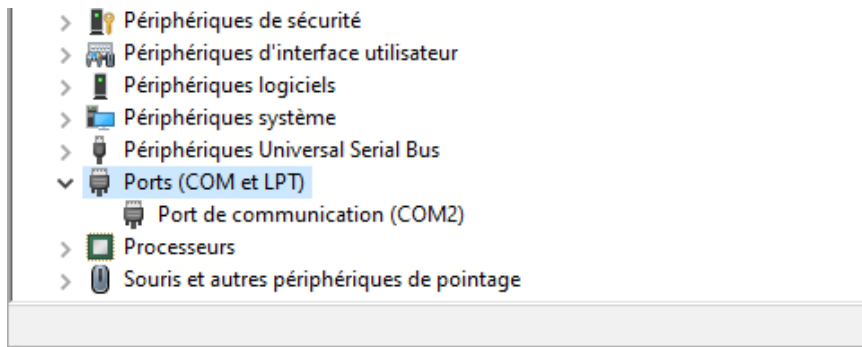

- 2- Insérez le dongle bluetooth fourni
- 3- Un icône bluetooth apparaît en bas à droite de votre écran
Cliquez dessus
Choisissez ajouter un périphérique Bluetooth,
SOUS Windows 10 : Joindre un reseau personnel, ajouter un périphérique
- 4- Allumez votre Moriah-13LB
Sur l'écran en haut à gauche de votre Moriah à côté du logo Bluetooth un numéro apparaît
c'est son identifiant
Sur votre PC retrouvez cet identifiant dans la liste de materiel et ajoutez le.
Le code est 1234
Si vous n'avez pas eu besoin de rentrer le code c'est qu'il y a un problème.
- 5- Retournez dans la fenêtre Gestionnaire de périphériques, port de COM
2 Nouveaux port de COM sont présents par exemple 8 et 9
le premier des 2 nouveaux (dans notre exemple le 8 est celui à utiliser dans votre logiciel Cut
& Protect)
- 6- Ouvrez le logiciel, cliquez sur Cutter, puis dans Connection mettez Bluetooth
Port : le premier des 2 nouveaux (dans notre exemple 8)

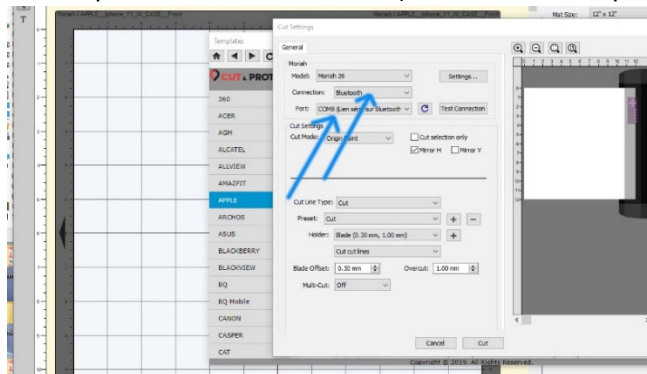

Si votre ordinateur a créé 2 PORTS de com trop élevés de + de 99 ; par exemple 150 et 151

Dans Panneau de configuration → Matériel et Audio → Gestion des périphériques

Ports de COM : trouvez ces ports de com,

Cliquez sur le 150, → puis paramètres du port → Avancé renommez le port en 8 par exemple (sauf si vous avez déjà un périphérique en 8)

Ensuite cliquez sur ok

Debranchez votre clé bluetooth,

Rebranchez là

C'est Fini !

Dans votre logiciel Cut & Protect vous sélectionnerez Bluetooth puis COM 8 (selon notre exemple) .